



PCT WELTORGANISATION FÜR GEISTIGES EIGENTUM
 Internationales Büro
 INTERNATIONALE ANMELDUNG VERÖFFENTLICHT NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE
 INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS (PCT)

(51) Internationale Patentklassifikation ⁶ : H03H 9/00	A2	(11) Internationale Veröffentlichungsnummer: WO 99/59244 (43) Internationales Veröffentlichungsdatum: 18. November 1999 (18.11.99)
(21) Internationales Aktenzeichen: PCT/DE99/01393 (22) Internationales Anmeldedatum: 7. Mai 1999 (07.05.99) (30) Prioritätsdaten: 198 20 755.7 8. Mai 1998 (08.05.98) DE (71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten ausser US): SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT [DE/DE]; Wittelsbacherplatz 2, D-80333 München (DE). (72) Erfinder; und (75) Erfinder/Anmelder (nur für US): AIGNER, Robert [AT/DE]; Einsteinstrasse 104, D-81675 München (DE). (74) Gemeinsamer Vertreter: SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT; Postfach 22 16 34, D-80506 München (DE).	(81) Bestimmungsstaaten: JP, US, europäisches Patent (AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE). Veröffentlicht <i>Ohne internationalen Recherchenbericht und erneut zu veröffentlichen nach Erhalt des Berichts.</i>	

(54) Title: THIN-LAYERED PIEZO-RESONATOR

(54) Bezeichnung: DÜNNFILM-PIEZORESONATOR

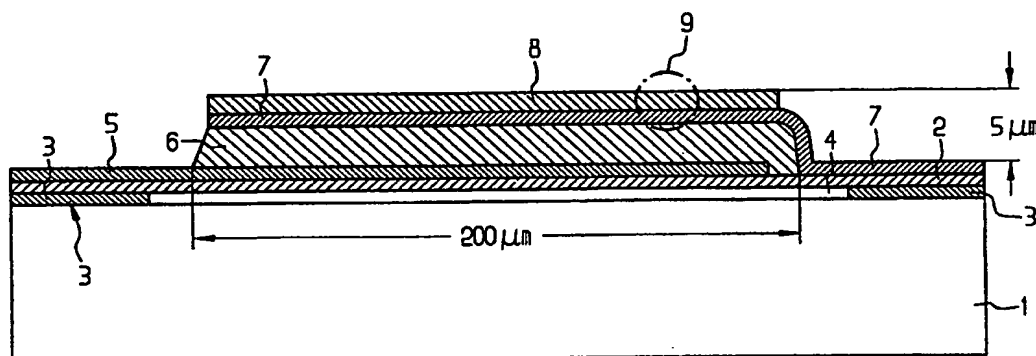

(57) Abstract

Preferably, the resonator is provided with lithographically produced holes or similar structures in the top electrode layer. The average distance between said holes or structures is shorter than the wavelength provided in order to operate each component. Said structures are preferably distributed in both an even manner to enable uniform modification of layer mass for each surface and specific adjustment of the resonance frequency or frequencies, and in an uneven manner in order to avoid the effects of diffraction.

(57) Zusammenfassung

Der Resonator ist in der Schicht der Deckelektrode oder in einer darauf aufgetragenen Zusatzschicht mit vorzugsweise lithografisch hergestellten Löchern oder ähnlichen Strukturierungen versehen, die einen mittleren Abstand voneinander haben, der geringer ist als die vorgesehene Wellenlänge im Betrieb des Bauelementes. Diese Strukturierungen sind vorzugsweise so ausreichend gleichmäßig verteilt, daß eine gleichmäßige Änderung der Masse der Schicht pro Fläche bewirkt ist und damit eine gezielte Einstellung der Resonanzfrequenz(en) erfolgt, und andererseits so unregelmäßig verteilt, daß Beugungseffekte vermieden werden.

LEDIGLICH ZUR INFORMATION

Codes zur Identifizierung von PCT-Vertragsstaaten auf den Kopfbögen der Schriften, die internationale Anmeldungen gemäss dem PCT veröffentlichen.

AL	Albanien	ES	Spanien	LS	Lesotho	SI	Slowenien
AM	Armenien	FI	Finnland	LT	Litauen	SK	Slowakei
AT	Österreich	FR	Frankreich	LU	Luxemburg	SN	Senegal
AU	Australien	GA	Gabun	LV	Lettland	SZ	Swasiland
AZ	Aserbaidschan	GB	Vereinigtes Königreich	MC	Monaco	TD	Tschad
BA	Bosnien-Herzegowina	GE	Georgien	MD	Republik Moldau	TG	Togo
BB	Barbados	GH	Ghana	MG	Madagaskar	TJ	Tadschikistan
BE	Belgien	GN	Guinea	MK	Die ehemalige jugoslawische	TM	Turkmenistan
BF	Burkina Faso	GR	Griechenland		Republik Mazedonien	TR	Türkei
BG	Bulgarien	HU	Ungarn	ML	Mali	TT	Trinidad und Tobago
BJ	Benin	IE	Irland	MN	Mongolei	UA	Ukraine
BR	Brasilien	IL	Israel	MR	Mauretanien	UG	Uganda
BY	Belarus	IS	Island	MW	Malawi	US	Vereinigte Staaten von
CA	Kanada	IT	Italien	MX	Mexiko		Amerika
CF	Zentralafrikanische Republik	JP	Japan	NE	Niger	UZ	Usbekistan
CG	Kongo	KE	Kenia	NL	Niederlande	VN	Vietnam
CH	Schweiz	KG	Kirgisistan	NO	Norwegen	YU	Jugoslawien
CI	Côte d'Ivoire	KP	Demokratische Volksrepublik	NZ	Neuseeland	ZW	Zimbabwe
CM	Kamerun		Korea	PL	Polen		
CN	China	KR	Republik Korea	PT	Portugal		
CU	Kuba	KZ	Kasachstan	RO	Rumänien		
CZ	Tschechische Republik	LC	St. Lucia	RU	Russische Föderation		
DE	Deutschland	LI	Liechtenstein	SD	Sudan		
DK	Dänemark	LK	Sri Lanka	SE	Schweden		
EE	Estland	LR	Liberia	SG	Singapur		

Beschreibung

Dünnschicht-Piezoresonator

- 5 Die vorliegende Erfindung betrifft einen Dünnschicht-Piezoresonator, der mit den Methoden der Mikroelektronik herstellbar ist.

10 Die Resonanzfrequenz von Dünnschicht-Piezoresonatoren im Frequenzbereich über 500 MHz ist indirekt proportional zur Schichtdicke der Piezoschicht. Die Trägermembran sowie die Boden- und Deckelektroden stellen eine zusätzliche Massenbelastung für den Resonator dar, die eine Reduzierung der Resonanzfrequenz bewirkt. Die Dickenschwankungen in allen diesen Schichten bestimmen den Bereich der Fertigungstoleranzen, 15 in dem die Resonanzfrequenz eines Exemplars des Resonators liegt. Für Sputterprozesse in der Mikroelektronik sind Schichtdickenschwankungen von 5 % typisch, mit erheblichem Aufwand können 1 % erreicht werden. Schwankungen treten sowohl statistisch von Scheibe zu Scheibe als auch systematisch 20 zwischen Scheibenmitte und Rand auf. Für Filter im GHz-Bereich müssen die Resonanzfrequenzen einzelner Resonatoren zumindest eine absolute Genauigkeit von 0,5 % aufweisen.

25 Für hochselektive Filter müssen mehrere Resonatoren in Leiter-, Gitter- oder Parallelkonfiguration verschaltet werden. Die individuellen Resonatoren müssen gezielt zueinander verstimmt werden, um die gewünschte Filtercharakteristik zu erreichen. Vorzugsweise werden aus Kostengründen alle Resonatoren eines Filters aus einer Piezoschicht konstanter Dicke 30 hergestellt; die Frequenzabstimmung erfolgt durch additive Schichten auf den Deckelektroden. Für jede vorkommende Resonanzfrequenz muß eine Zusatzschicht unterschiedlicher Dicke hergestellt werden. Das erfordert jeweils einen Abscheide- oder Ätzschritt, verbunden mit einem Lithografieschritt. Um 35 diesen Aufwand zu begrenzen, werden üblicherweise nur Filter-

topologien hergestellt, mit denen nur zwei Resonanzfrequenzen eingestellt werden.

Die Resonanzfrequenz von Dünnsfilm-Piezoresonatoren kann
5 grundsätzlich dadurch getrimmt werden, daß Zusatzschichten
wie oben beschrieben aufgebracht werden, was aber eine auf-
wendige Lithografie erforderlich macht. Mit Laser-Trimmen
oder Ionenstrahltrimmen läßt sich ganzflächig Material abtra-
10 gen, was die Masse der Deckelschicht verringert, aber einen
teuren Fertigungsschritt am Ende des Fertigungsprozesses er-
forderlich macht. Mit angeschlossenen Kapazitäten oder einer
angelegten Gleichspannung kann die Resonanzfrequenz zwar ver-
schoben werden; der Trimbereich ist aber vergleichsweise
eng. Das gleiche gilt für thermisches Trimmen durch Aufheizen
15 des Resonators.

Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es, einen Dünnsfilm-
Piezoresonator anzugeben, der mit einfachen Mitteln und hoher
Genauigkeit auf eine vorgegebene Resonanzfrequenz eingestellt
20 werden kann. Außerdem soll angegeben werden, wie sich auf
einfache Weise mehrere Resonanzfrequenzen einstellen lassen.

Diese Aufgabe wird mit dem Dünnsfilm-Piezoresonator mit den
Merkmale des Anspruches 1 bzw. mit der Anordnung mit den
25 Merkmalen des Anspruches 7 gelöst. Ausgestaltungen ergeben
sich aus den abhängigen Ansprüchen.

Der erfindungsgemäße Dünnsfilm-Piezoresonator ist in der
Schicht der Deckelelektrode oder in einer eigens dafür aufge-
30 brachten Zusatzschicht mit vorzugsweise lithografisch herge-
stellten Löchern oder ähnlichen Strukturierungen versehen,
die einen mittleren Abstand voneinander haben, der geringer
ist als die vorgesehene akustische Wellenlänge im Betrieb des
Bauelementes. Diese Strukturierungen sind vorzugsweise so
35 ausreichend gleichmäßig verteilt, daß eine gleichmäßige Ände-
rung der Masse der Schicht pro Fläche (Flächendichte) bewirkt
ist und damit eine gezielte Einstellung der Resonanzfre-

quenz(en) erfolgt, und andererseits so unregelmäßig verteilt, daß Beugungseffekte vermieden werden.

Es folgt eine genauere Beschreibung des erfindungsgemäßen
5 Dünnschicht-Piezoresonators anhand der Figuren 1 bis 3.

Figur 1 zeigt ein Ausführungsbeispiel eines erfindungsgemäßen Resonators im Querschnitt.

Figur 2 zeigt den in Figur 1 gekennzeichneten Ausschnitt in einer Vergrößerung.

10 Figur 3 zeigt die Strukturierung der oberen Schicht in Aufsicht.

Figur 1 zeigt ein Beispiel eines erfindungsgemäßen Resonators im Querschnitt. Auf einem Substrat 1 befindet sich eine Trägerschicht 2, die vorzugsweise Polysilizium ist und unter der
15 sich im Bereich einer als Resonator vorgesehenen Schichtstruktur ein Hohlraum 4 in einer Hilfsschicht 3 z. B. aus Oxid befindet. Der Hohlraum besitzt typisch die eingezeichnete Abmessung von etwa 200 µm. Auf der Trägerschicht 2 befindet sich die Schichtstruktur des Resonators aus einer für die Bodenelektrode vorgesehenen unteren Elektrodenschicht 5, einer Piezoschicht 6 und einer für die Deckelektrode vorgesehenen oberen Elektrodenschicht 7. Die Elektrodenschichten 5,
20 7 sind vorzugsweise Metall, und die Piezoschicht 6 ist z. B. AlN, ZnO oder PZT-Keramik (PbZrTi). Diese Schichtstruktur besitzt insgesamt typisch die eingezeichnete Dicke von etwa 5 µm.

Erfindungsgemäß sind in der oberen Elektrodenschicht 7 oder
30 einer weiteren darauf aufgebracht und im folgenden als Zusatzschicht 8 bezeichneten Schicht vorzugsweise fotolithographisch hergestellte Ätzstrukturen vorhanden, die die Resonanzfrequenz oder mehrere unterschiedliche Resonanzfrequenzen in der vorgesehenen Weise festlegen. In dem in der Figur 1 dargestellten Beispiel befinden sich diese Ätzstrukturen in einer
35 Zusatzschicht 8.

- Figur 2 zeigt den in Figur 1 mit einem Kreis 9 bezeichneten Ausschnitt in einer Vergrößerung, in der die Struktur der Zusatzschicht 8 auf der oberen Elektrodenschicht 7 und der Piezoschicht 6 erkennbar ist. Die Zusatzschicht 8 ist in diesem Beispiel durch eine Vielzahl von Löchern 10 perforiert. Über die Dichte der Verteilung dieser Löcher 10 ist die effektive Massenbelastung des Resonators und damit die Resonanzfrequenz gezielt eingestellt. Bei einer Frequenz von 1 GHz liegt die akustische Wellenlänge gängiger Dünnfilm-Piezomaterialien im Bereich von 5 μm bis 10 μm . Sind die Löcher der Perforation und deren Abstand deutlich kleiner als die akustische Wellenlänge, so ist die Perforation für die akustische Welle unscharf und bewirkt keine Streuung der Welle; die Perforation wirkt auf die Welle als Änderung der mittleren Dichte des Materials. Ein weiterer Vorteil, der erzielt wird, ist die Streuung höherer Moden des Resonators an den Löchern, so daß der unerwünschte Einfluß dieser Moden auf die Filtercharakteristik abnimmt.
- Figur 3 zeigt die Zusatzschicht 8 in Aufsicht, so daß die Lage der Löcher 10 (hier näherungsweise quadratisch) erkennbar ist. Statt einzelner Löcher in der Zusatzschicht 8 können zusammenhängende Zwischenräume vorhanden sein, die z. B. den gesamten Bereich zwischen den in Figur 3 dargestellten quadratischen Bereichen 10 einnehmen. Diese Bereiche bilden dann Inseln 10 aus dem Material der Zusatzschicht 8. Wesentlich ist an der vorhandenen Strukturierung, daß die ausgesparten Bereiche der strukturierten Schicht bzw. die verbliebenen Inseln so angeordnet sind, daß die gewünschte Einstellung der Resonanzfrequenz erreicht wird. Falls die Strukturierung direkt in der oberen Elektrodenschicht 7 vorhanden ist, empfiehlt es sich, von dieser Elektrodenschicht 7 alles bis auf Löcher von etwa der Größe und Anordnung, wie sie in der Figur 3 dargestellt sind (Löcher 10), stehenzulassen.
- Durch gezielte und ggf. (z. B. unter Verwendung von Steppern) örtlich variierende Über- oder Unterbelichtung bei der Litho-

grafie können bei der Herstellung des Resonators Schwankungen der Schichtdicke ausgeglichen werden. Beliebige Resonanzfrequenzen können ohne Zusatzaufwand mit mehreren entsprechend ausgeführten Resonatoren auf demselben Chip realisiert werden. Bei der Herstellung brauchen dafür nur der Abstand und die Größe der Löcher in der für die Lithografie verwendeten Maske verändert zu werden. Insbesondere Filter mit parallelen Resonatoren und Filterbänke zur Auftrennung von Frequenzbändern lassen sich so einfach realisieren.


Patentansprüche

1. Dünnfilm-Piezoresonator mit einer Piezoschicht (6) zwischen einer unteren Elektrodenschicht (5) und einer oberen
5 Elektrodenschicht (7),
bei dem in der oberen Elektrodenschicht (7) oder in einer darauf aufgetragenen Zusatzschicht (8) eine Strukturierung vorhanden ist und
bei dem diese Strukturierung so beschaffen ist, daß durch die
10 damit bewirkte Änderung der mittleren Dichte der betreffenden Schicht (7; 8) eine vorgesehene Resonanzfrequenz eingestellt ist.
2. Dünnfilm-Piezoresonator nach Anspruch 1,
15 bei dem eine Zusatzschicht (8) auf der oberen Elektrodenschicht (7) vorhanden ist und
bei dem die Strukturierung in dieser Zusatzschicht (8) vorhanden ist.
- 20 3. Dünnfilm-Piezoresonator nach Anspruch 1 oder 2,
bei dem die Strukturierung Löcher (10) umfaßt und
bei dem der Abstand zwischen je einem dieser Löcher und dem dazu nächstgelegenen Loch geringer ist als eine für den Betrieb des Resonators vorgesehene Wellenlänge.
25
4. Dünnfilm-Piezoresonator nach Anspruch 2,
bei dem die Strukturierung Inseln (10) umfaßt und
bei dem der Abstand zwischen je einer dieser Inseln und der dazu nächstgelegenen Insel geringer ist als eine für den Betrieb des Resonators vorgesehene Wellenlänge.
30
5. Dünnfilm-Piezoresonator nach einem der Ansprüche 1 bis 4,
bei dem die Strukturierung so unregelmäßig ist, daß Beugungserscheinungen vermieden sind.

6. Dünnfilm-Piezoresonator nach einem der Ansprüche 1 bis 5,
bei dem die Piezoschicht (6) ein Material aus der Gruppe von
AlN, ZnO und PZT-Keramik ist,
bei dem die Piezoschicht (6) und die Elektrodenschichten (5,
5 7) auf einer Trägerschicht (2) aus Polysilizium angeordnet
sind und
bei dem auf der von der unteren Elektrodenschicht (5) abge-
wandten Seite dieser Trägerschicht ein Hohlraum (4) vorhanden
ist.
- 10 7. Anordnung aus mehreren Dünnfilm-Piezoresonatoren nach je
einem der Ansprüche 1 bis 6,
bei der die Resonatoren auf demselben Chip angeordnet sind
und
- 15 bei der die Resonatoren auf mindestens drei verschiedene Re-
sonanzfrequenzen eingestellt sind.

1/2

FIG 1

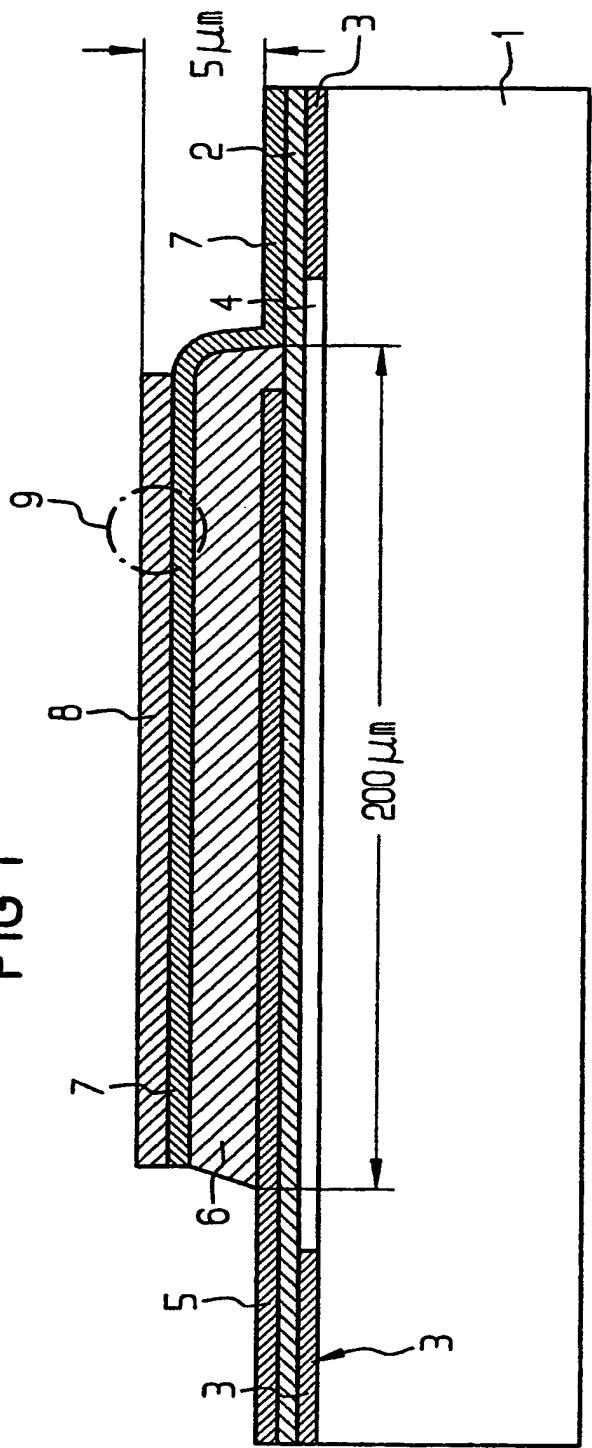

2/2

FIG 2


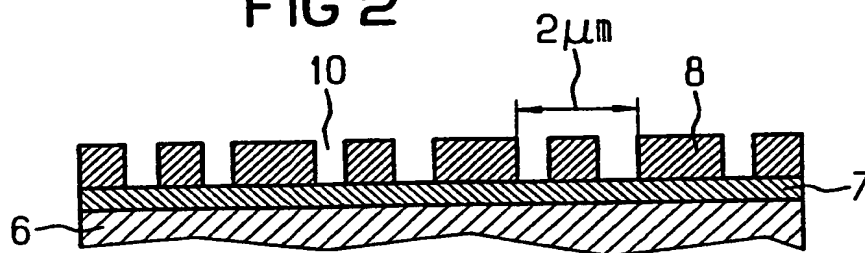


FIG 3

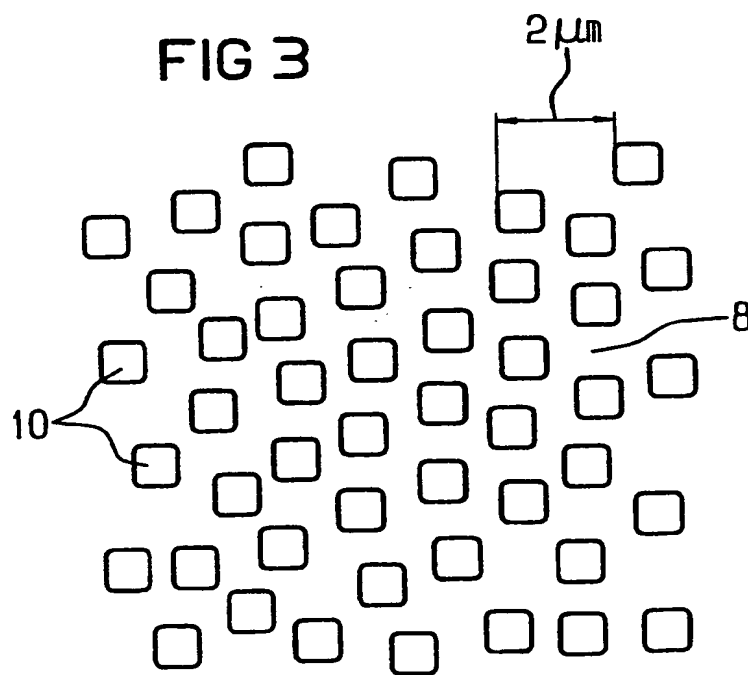


THIS PAGE BLANK (USPTO)


PCT
 WELTORGANISATION FÜR GEISTIGES EIGENTUM
 Internationales Büro
 INTERNATIONALE ANMELDUNG VERÖFFENTLICHT NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE
 INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS (PCT)

(51) Internationale Patentklassifikation ⁶ : H03H 9/17, 3/02	A3	(11) Internationale Veröffentlichungsnummer: WO 99/59244 (43) Internationales Veröffentlichungsdatum: 18. November 1999 (18.11.99)
(21) Internationales Aktenzeichen: PCT/DE99/01393 (22) Internationales Anmeldedatum: 7. Mai 1999 (07.05.99) (30) Prioritätsdaten: 198 20 755.7 8. Mai 1998 (08.05.98) DE (71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten ausser US): SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT [DE/DE]; Wittelsbacherplatz 2, D-80333 München (DE). (72) Erfinder; und (75) Erfinder/Anmelder (nur für US): AIGNER, Robert [AT/DE]; Einsteinstrasse 104, D-81675 München (DE). (74) Gemeinsamer Vertreter: SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT; Postfach 22 16 34, D-80506 München (DE).	(81) Bestimmungsstaaten: JP, US, europäisches Patent (AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE). Veröffentlicht <i>Mit internationalem Recherchenbericht.</i> <i>Vor Ablauf der für Änderungen der Ansprüche zugelassenen Frist. Veröffentlichung wird wiederholt falls Änderungen eintreffen.</i> (88) Veröffentlichungsdatum des internationalen Recherchenberichts: 29. Dezember 1999 (29.12.99)	

(54) Title: THIN-LAYERED PIEZO-RESONATOR

(54) Bezeichnung: DÜNNFILM-PIEZORESONATOR

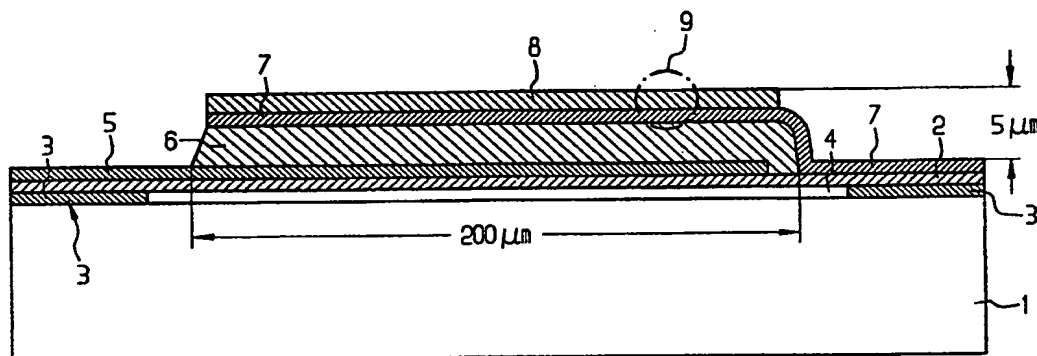

(57) Abstract

Preferably, the resonator is provided with lithographically produced holes or similar structures in the top electrode layer. The average distance between said holes or structures is shorter than the wavelength provided in order to operate each component. Said structures are preferably distributed in both an even manner to enable uniform modification of layer mass for each surface and specific adjustment of the resonance frequency or frequencies, and in an uneven manner in order to avoid the effects of diffraction.

(57) Zusammenfassung

Der Resonator ist in der Schicht der Deckelektrode oder in einer darauf aufgetragenen Zusatzschicht mit vorzugsweise lithografisch hergestellten Löchern oder ähnlichen Strukturierungen versehen, die einen mittleren Abstand voneinander haben, der geringer ist als die vorgesehene Wellenlänge im Betrieb des Bauelementes. Diese Strukturierungen sind vorzugsweise so ausreichend gleichmäßig verteilt, daß eine gleichmäßige Änderung der Masse der Schicht pro Fläche bewirkt ist und damit eine gezielte Einstellung der Resonanzfrequenz(en) erfolgt, und andererseits so unregelmäßig verteilt, daß Beugungseffekte vermieden werden.

LEDIGLICH ZUR INFORMATION

Codes zur Identifizierung von PCT-Vertragsstaaten auf den Kopfbögen der Schriften, die internationale Anmeldungen gemäss dem PCT veröffentlichen.

AL	Albanien	ES	Spanien	LS	Lesotho	SI	Slowenien
AM	Armenien	FI	Finnland	LT	Litauen	SK	Slowakei
AT	Österreich	FR	Frankreich	LU	Luxemburg	SN	Senegal
AU	Australien	GA	Gabun	LV	Lettland	SZ	Swasiland
AZ	Aserbaidshan	GB	Vereinigtes Königreich	MC	Monaco	TD	Tschad
BA	Bosnien-Herzegowina	GE	Georgien	MD	Republik Moldau	TG	Togo
BB	Barbados	GH	Ghana	MG	Madagaskar	TJ	Tadschikistan
BE	Belgien	GN	Guinea	MK	Die ehemalige jugoslawische	TM	Turkmenistan
BF	Burkina Faso	GR	Griechenland		Republik Mazedonien	TR	Türkei
BG	Bulgarien	HU	Ungarn	ML	Mali	TT	Trinidad und Tobago
BJ	Benin	IE	Irland	MN	Mongolei	UA	Ukraine
BR	Brasilien	IL	Israel	MR	Mauritanien	UG	Uganda
BY	Belarus	IS	Island	MW	Malawi	US	Vereinigte Staaten von
CA	Kanada	IT	Italien	MX	Mexiko		Amerika
CF	Zentralafrikanische Republik	JP	Japan	NE	Niger	UZ	Usbekistan
CG	Kongo	KE	Kenia	NL	Niederlande	VN	Vietnam
CH	Schweiz	KG	Kirgisistan	NO	Norwegen	YU	Jugoslawien
CI	Côte d'Ivoire	KP	Demokratische Volksrepublik	NZ	Neuseeland	ZW	Zimbabwe
CM	Kamerun		Korea	PL	Polen		
CN	China	KR	Republik Korea	PT	Portugal		
CU	Kuba	KZ	Kasachstan	RO	Rumänien		
CZ	Tschechische Republik	LC	St. Lucia	RU	Russische Föderation		
DE	Deutschland	LI	Liechtenstein	SD	Sudan		
DK	Dänemark	LK	Sri Lanka	SE	Schweden		
EE	Estland	LR	Liberia	SG	Singapur		

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International Application No

PCT/DE 99/01393

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER
IPC 6 H03H9/17 H03H3/02

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)

IPC 6 H03H

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practical, search terms used)

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category *	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
Y	LAU W W ET AL: "LATERAL-FIELD-EXCITATION ACOUSTIC RESONATORS FOR MONOLITHIC OSCILLATORS AND FILTERS" PROCEEDINGS OF THE 1996 IEEE INTERNATIONAL FREQUENCY CONTROL SYMPOSIUM. (50TH ANNIVERSARY), HONOLULU, HAWAII, JUNE 5 - 7, 1996, 5 June 1996 (1996-06-05), pages 558-562, XP000699002	1
A	INSTITUTE OF ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERS ISBN: 0-7803-3310-1 the whole document --- -/--	6

☒ Further documents are listed in the continuation of box C.

☒ Patent family members are listed in annex.

* Special categories of cited documents:

"A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance

"E" earlier document but published on or after the international filing date

"L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)

"O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means

"P" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed

"T" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention

"X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone

"Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art.

"&" document member of the same patent family

Date of the actual completion of the international search

27 October 1999

Date of mailing of the international search report

10/11/1999

Name and mailing address of the ISA

European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2
NL - 2280 HV Rijswijk
Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl,
Fax: (+31-70) 340-3016

Authorized officer

Coppieters, C

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International Application No
PCT/DE 99/01393

C.(Continuation) DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT		
Category *	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
Y	J.L.HOKANSON: "Laser-Machining Thin-Film Electrode Arrays on Quartz Crystal Substrates" JOURNAL OF APPLIED PHYSICS., vol. 40, no. 8, July 1969 (1969-07), pages 3157-3160, XP002120509 AMERICAN INSTITUTE OF PHYSICS. NEW YORK., US ISSN: 0021-8979	1
A	the whole document	7
A	WO 96 10270 A (MOTOROLA INC) 4 April 1996 (1996-04-04) page 6, line 3-16; figure 6	2,4

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Information on patent family members

International Application No

PCT/DE 99/01393

Patent document cited in search report	Publication date	Patent family member(s)	Publication date
WO 9610270 A	04-04-1996	US 5519279 A	21-05-1996

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Internationales Aktenzeichen

PCT/DE 99/01393

A. KLASSIFIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES
IPK 6 H03H9/17 H03H3/02

Nach der Internationalen Patentklassifikation (IPK) oder nach der nationalen Klassifikation und der IPK

B. RECHERCHIERTE GEBIETE

Recherchierte Mindestprüfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbole)
IPK 6 H03H

Recherchierte aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen, soweit diese unter die recherchierten Gebiete fallen

Während der internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Name der Datenbank und evtl. verwendete Suchbegriffe)

C. ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN

Kategorie*	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
Y	LAU W W ET AL: "LATERAL-FIELD-EXCITATION ACOUSTIC RESONATORS FOR MONOLITHIC OSCILLATORS AND FILTERS" PROCEEDINGS OF THE 1996 IEEE INTERNATIONAL FREQUENCY CONTROL SYMPOSIUM. (50TH ANNIVERSARY), HONOLULU, HAWAII, JUNE 5 - 7, 1996, 5. Juni 1996 (1996-06-05), Seiten 558-562, XP000699002	1
A	INSTITUTE OF ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERS ISBN: 0-7803-3310-1 das ganze Dokument --- -/--	6

☒ Weitere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu entnehmen

☒ Siehe Anhang Patentfamilie

* Besondere Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen :

"A" Veröffentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist

"E" älteres Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen Anmeldedatum veröffentlicht worden ist

"L" Veröffentlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zweifelhaft erscheinen zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer anderen im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden soll oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie ausgeführt)

"O" Veröffentlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht

"P" Veröffentlichung, die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nach dem beanspruchten Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist

"T" Spätere Veröffentlichung, die nach dem internationalen Anmeldedatum oder dem Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist und mit der Anmeldung nicht kollidiert, sondern nur zum Verständnis des der Erfindung zugrundeliegenden Prinzips oder der ihr zugrundeliegenden Theorie angegeben ist

"X" Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann allein aufgrund dieser Veröffentlichung nicht als neu oder auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden

"Y" Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann nicht als auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden, wenn die Veröffentlichung mit einer oder mehreren anderen Veröffentlichungen dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und diese Verbindung für einen Fachmann naheliegend ist

"Z" Veröffentlichung, die Mitglied derselben Patentfamilie ist

Datum des Abschlusses der internationalen Recherche

27. Oktober 1999

Absenddatum des internationalen Recherchenberichts

10/11/1999

Name und Postanschrift der Internationalen Recherchenbehörde
Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2
NL - 2280 HV Rijswijk
Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl,
Fax: (+31-70) 340-3016

Bevollmächtigter Bediensteter

Coppieters, C

C.(Fortsetzung) ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN

Kategorie*	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
Y	J.L.HOKANSON: "Laser-Machining Thin-Film Electrode Arrays on Quartz Crystal Substrates" JOURNAL OF APPLIED PHYSICS., Bd. 40, Nr. 8, Juli 1969 (1969-07), Seiten 3157-3160, XP002120509 AMERICAN INSTITUTE OF PHYSICS. NEW YORK., US ISSN: 0021-8979	1
A	das ganze Dokument	7
A	WO 96 10270 A (MOTOROLA INC) 4. April 1996 (1996-04-04) Seite 6, Zeile 3-16; Abbildung 6	2,4

Angaben zu Veröffentlichung, die zur selben Patentfamilie gehören

Internationale Aktenzeichen

Im Recherchenbericht angeführtes Patentdokument	Datum der Veröffentlichung	Mitglied(er) der Patentfamilie	Datum der Veröffentlichung
WO 9610270 A	04-04-1996	US 5519279 A	21-05-1996